


Tuyau obturé mâle

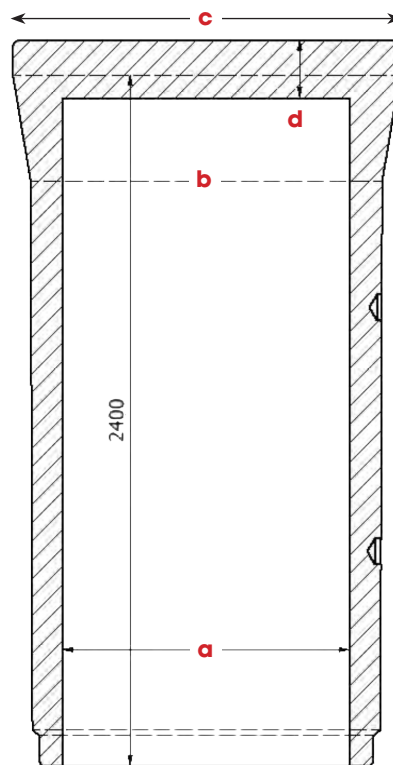

Tuyau obturé femelle

### Caractéristiques :

- Béton armé
- Fabrication sur mesure
- Possibilité de carottage, pièce d'obturation
- Résistance mécanique 135 A



ANGLE D'ÉLINGAGE  
MAXI 60°



TRANSPORT PAR LE  
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

DN COLLECTEUR	OBTURATION	Réf. article	Résistance mécanique				Poids maximum (kg)	Ancres de levage
			135 A					
			Dimensions maximum (mm)					
			a	b	c	d		
DN 800	Embout Mâle	FAB01140	800	978	1134	150	2050	2 x 2,5T
	Embout Femelle	FAB01139	800	978	1134	150	2100	2 x 2,5T
DN 1000	Embout Mâle	FAB01144	1000	1214	1350	150	2970	2 x 5T
	Embout Femelle	FAB01143	1000	1214	1350	150	3050	2 x 5T
DN 1200	Embout Mâle	FAB01141	1200	1460	1634	150	4400	2 x 5T
	Embout Femelle	FAB01142	1200	1460	1634	150	4500	2 x 5T

Fabrication usine de Luçon (85) atelier PSM

Date de mise à jour : 27/05/2021