


### Caractéristiques :

- Béton XS2, possibilité XA3 sur demande
- Maintenance par 4 ancres de 5 Tonnes
- Poids fond max 4T300
- Emboîtement L pour élément DN1000
- Prévoir dalle réductrice FAB02067 - 1995 kg et joint impermastic ou dalle pleine FAB03275 - 1190kg prévoir joint impermastic ou dalle trou d'homme DN600 FAB02498 - 105 kg prévoir joint impermastic

### Sur demande pour chiffrage spécifique :

- Angulation possible tous les 5°
- Regard sur mesure 90°, 270°, 90°/180°, 180°/270° et 90°/270°
- Piquage possible jusqu'au DN600
- Échelons
- Changement de DN possible entrée ou sortie DN160 à DN600

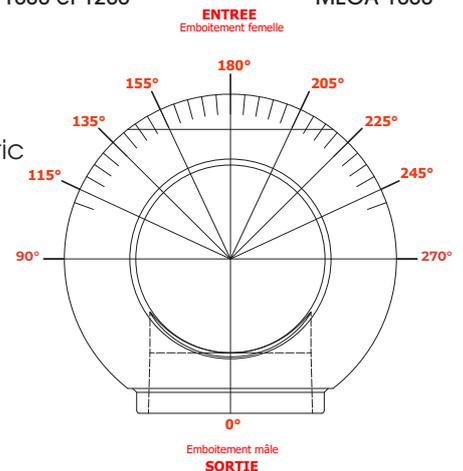

### ANGULATIONS STANDARD

	115°	135°	155°	180° banquette	205°	225°	245°	Borgne une entrée femelle	Borgne une sortie mâle
Réf. article	FAB02060	FAB02061	FAB02062	FAB02059	FAB02064	FAB02065	FAB02066	FAB02113	FAB02114

Fabrication usine de Luçon ( 85 )

Date de mise à jour : 05/01/2022