





ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR  
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT  
SANS PRESSION

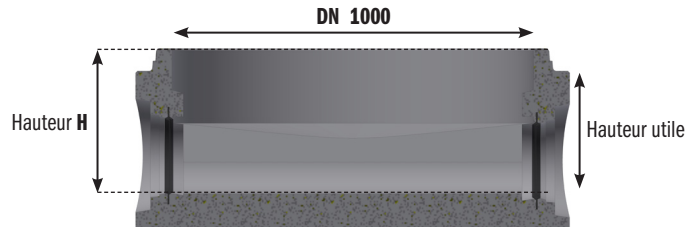

### Caractéristiques :

- Béton XS3, XA3 sur demande
- Démoulage différé
- Cunette sans pente - angulations réversibles
- Conforme à la norme NF 1917
- Emboîtement par joint intégré pour collecteur PVC / PP
- Étanchéité par joint prélubrifié F118
- Emboîtement L
- Manutention par 3 ancres de levage 1T3
- Longueur minimale d'élingage : 1 m

### Angulations standards DN 160 et DN 200 :

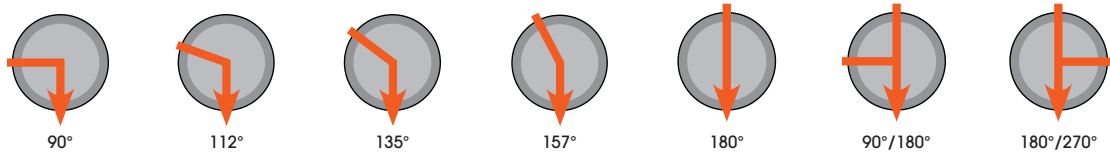

Cunette réversible sans pente  
Également cunette 180° pour DN 315 et DN 400

Tableau de réf. article

DN	Hauteur H (mm)	Hauteur utile (mm)	Poids max (kg)	90	112	135	157	180	90/180	180/270
160	400	330	805	FAB02442	FAB02444	FAB02445	FAB02446	FAB02443	FAB02447	FAB02448
200	400	330	805	FAB02435	FAB02437	FAB02438	FAB02439	FAB02436	FAB02440	FAB02441
315	650	580	1350	—	—	—	—	FAB02457	—	—
400	650	580	1350	—	—	—	—	FAB02464	—	—

Fabrication usine de Luçon (85)