


### Caractéristiques :

- Démoulage différé
- Pour collecteur PVC/PP, FONTE, GRÈS, PRV, BÉTON, PEHD
- Angulations à la demande
- Joint intégré pour tuyau béton
- Joint rapporté
- Manutention 3 ancres 2T5
- Réf. article à la demande

### Le sur mesure pour des possibilités à l'infini :

- Possibilité d'entrée(s) supplémentaire(s) modelisée(s) au FE ou décalée(s) dans la banquette
- Possibilité de changement de DN entre l'entrée et la sortie
- Possibilité de changement de matériaux entre l'entrée et la sortie

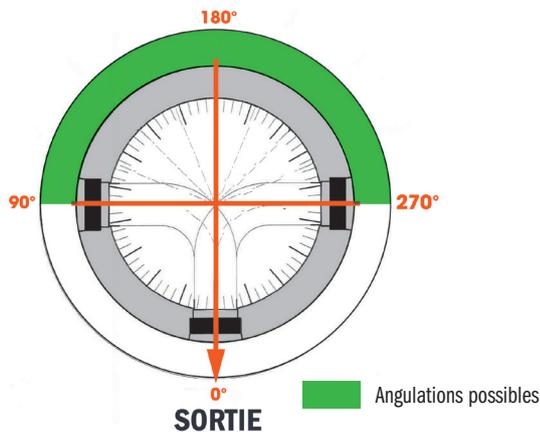

| Diamètre de sortie       | 125     | 160     | 200     | 250     | 300     | 400     | 500      | 600      |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Hauteur utile (cm)       | 41      | 41      | 45      | 50      | 55      | 65      | 80       | 80       |
| Épaisseur de parois (mm) | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 150     | 230      | 230      |
| Joints de branchement    | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré | Rapporté | Rapporté |
| Déviations angulaire     | 4°      | 4°      | 4°      | 4°      | 3°      | 2°      | 2°       | 2°       |
| Poids (kg)               | 1043    | 1155    | 1267    | 1365    | 1450    | 1579    | 2426     | 2426     |

Fabrication Usine de Champagné ( 72 )

Date de mise à jour : 06/01/2022