



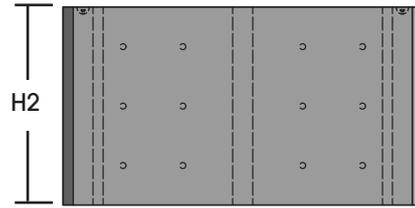








### RÉHAUSSE

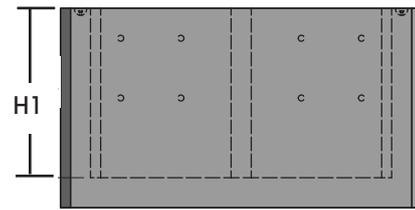

### FOND



**COUVERCLE 180 X 180  
ACCÈS GRILLE CAILLEBOTIS - ESPACES VERTS**

**DALLE RÉDUCTRICE 180 X 180  
DOUBLE ACCÈS TH DN600 - VOIRIE**

**DALLE RÉDUCTRICE 180 X 180  
ACCÈS TH DN600 - VOIRIE**

### Caractéristiques :

- Béton PM armé
- Étanchéité joint impermastic ou résine
- Manutention ancres 4 x 5T

### Sur demande pour chiffrage spécifique :

- Hauteur d'élément hors standard
- Possibilité de dalle sur mesure
- Échelons à la demande
- Réservations circulaires ou carrées
- Intégration de manchon pour différents matériaux
- Équipements hydrauliques
- Équipements d'accès
- Équipements de sécurité



	Hauteur (mm)	Réf. article	Poids (kg)
<b>Fond</b> (Hauteur H1)	850	FAB02754	3190
	1500	FAB02753	4730
<b>Réhausse</b> (Hauteur H2)	600	FAB02766	1 430
	1000	FAB02765	2280
	1650	FAB02764	3 920
<b>Dalle CAILLEBOTIS</b>	150	FAB03282	930
<b>Dalle double TH DN 600</b>	200	FAB03285	1285
<b>Dalle TH DN 600</b>	200	FAB00597	1420

Fabrication usine de Luçon (85) - Atelier PSM