




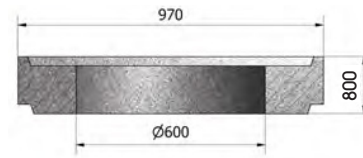



Dalle

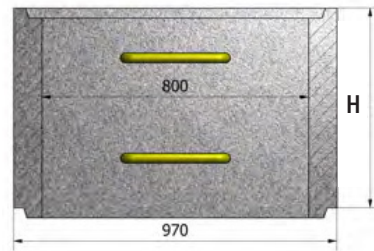

Réhausse



Fond

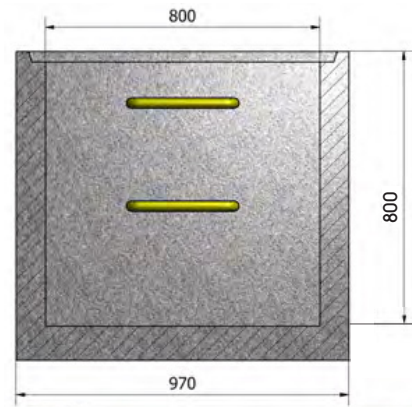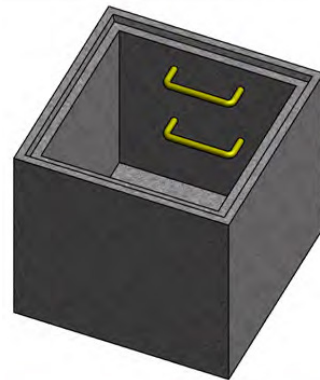

ANGLE D'ÉLÉVAGE  
MAXI 60°




TRANSPORT PAR LE  
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

### Caractéristiques :

- Béton XS3 PM
- Manutention 2 ancrs 1T3
- Avec ou sans échelon
- Carottage DN 600 maximum
- Étanchéité joint impermastic mis en oeuvre sur chantier



	Hauteur (mm)	Réf. article (nu)	Réf. article (équipé)	Poids (kg)
<b>Fond</b>	800	FAB00899	FAB00900	810
<b>Réhausse (Hauteur H)</b>	300	FAB01008	FAB01011	230
	600	FAB01009	FAB01012	460
	900	FAB01010	FAB01013	660
<b>Dalle réductrice</b>	180	FAB00624	-	260

Fabrication usine de Chenon (16)