



Angulations standards :

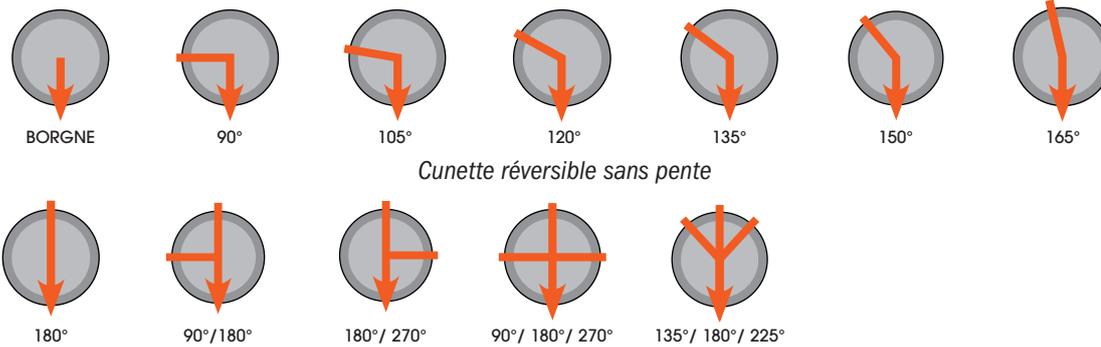

Emboîtement collecteur par joint rapporté

Caractéristiques :

- Béton XA3
- Option sur demande : intégration de manchon pour collecteur GRÈS BKK, PRV, FONTE
- Démoulage différé
- Étanchéité joint impermastic 20 X 20 mm
- Poids maximum : 1160 Kg
- Joint rapporté inclus dans la réf. article du regard
- Manutention par 3 ancres de levage 2T5
- Longueur d'élingage minimum : 1 m



Réf. article pour angulations standards PVC / PP, FONTE

DN	Borgne	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	90° / 180°	180° / 270°	90° / 180° / 270°	135° / 180° / 225°
150	FAB01420	FAB01404	FAB01314	FAB01320	FAB0134	FAB01347	FAB01361	FAB01382	FAB02405	FAB02404	FAB01495	FAB01377
160												
200	FAB01471	FAB01467	FAB01441	FAB01442	FAB01445	FAB01449	FAB01453	FAB01460	FAB01476	FAB01475	FAB01478	FAB01466
250	FAB01472	FAB01468	FAB01446	FAB01443	FAB01446	FAB01450	FAB01454	FAB01461	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	FAB01479	-

Fabrication usine de Portet sur Garonne (31)