


FABRIQUÉ EN FRANCE



ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
SANS PRESSION



Angulations standards selon diamètre de collecteur :

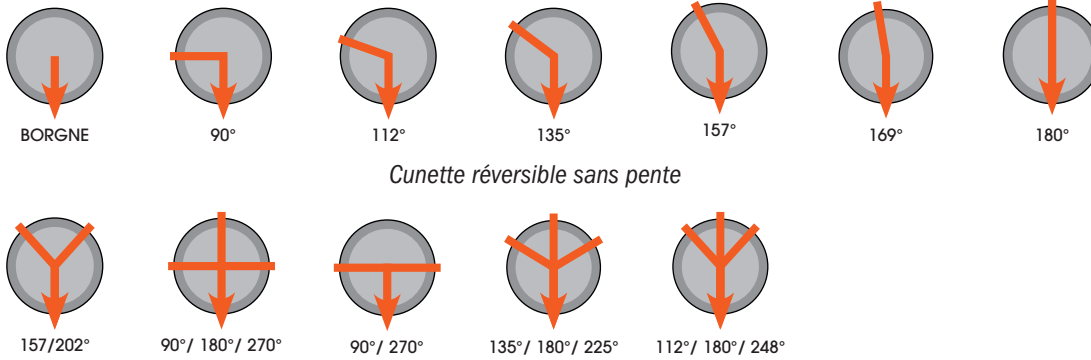

Emboîtement collecteur par joint rapporté

Caractéristiques :

- Étanchéité joint prélubrifié ou impermastic
- Poids maximum : 1160 Kg
- Béton XS3, XA2 et XA3 sur demande, XA3 sur démoulage différé
- Manutention par 3 ancres de levage 1T3
- DD = démoulage différé, DI = démoulage immédiat



Tableau de réf. article

Béton	DN	Borgne	90°	112°	135°	157°	169°	180°	157°/202°	90°/180°/270°	90°/270°	135°/180°/225°	112°/180°/248°	Démou-lage
XS3	150	SUR DEMANDE	—	—	—	—	—	FAB00443	FAB00415	FAB00438	—	FAB00435	FAB00433	DI
	200	SUR DEMANDE	—	—	—	—	—	FAB00446	FAB00417	FAB00439	—	FAB00436	FAB00434	DI
	250	SUR DEMANDE	—	—	—	—	—	FAB00454	—	SUR DEMANDE	—	—	—	DI
XA3	150	SUR DEMANDE	—	—	—	—	—	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	—	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	DI
	200	SUR DEMANDE	—	—	—	—	—	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	—	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	DI
	250	SUR DEMANDE	—	—	—	—	—	FAB00456	—	SUR DEMANDE	—	—	—	DI
	300	SUR DEMANDE	FAB01676	FAB01675	FAB00529	FAB01678	FAB01677	FAB00564	sur demande	FAB01663	FAB02489	—	—	DD
	400	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	—	—	DD

Fabrication usine de Chenon (16)

Date de mise à jour : 07/01/2022