


DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

Angulations standards :



BORGNE

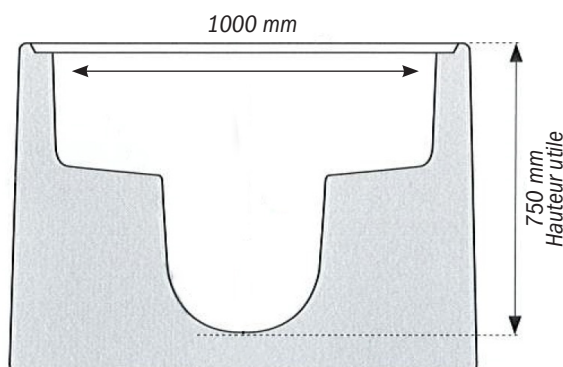

90°




120°




135°



150°



165°



90°/180°



180°/270°



90°/180°/270°

Cunette réversible sans pente

Emboîtement collecteur par joint rapporté

Caractéristiques :

- Béton XA3
- Pour collecteur PVC/PP, FONTE, BÉTON, PRV, GRÈS
- Option sur demande : intégration de manchon pour collecteur GRÈS BKK, PRV, FONTE
- Étanchéité joint impermastic 20 X 200 mm
- Démoulage différé
- Poids maximum 1380 kg
- Joint rapporté inclus dans la réf. article du regard
- Possibilité de carottage $\leq$ DN 400 y compris au fil d'eau
- Manutention 3 ancrs de levage 2T5
- Longueur d'élingage minimum 1 m

Réf. article pour angulations standards PVC / PP

DN	Borgne	90°	120°	135°	150°	165°	180°	90°/180°	180°/270°	90°/180°/270°
315	FAB01473	FAB01410	FAB01386	FAB01340	FAB01451	FAB01455	FAB01462	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	FAB01437
400	FAB01431	FAB01413	FAB01444	FAB01447	FAB01452	FAB01456	FAB01463	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	FAB01440

Réf. article pour angulations standards Fonte

DN	Borgne	90°	120°	135°	150°	165°	180°	90°/180°	180°/270°	90°/180°/270°
300	FAB01427	FAB01409	FAB01325	FAB01339	FAB01353	FAB01367	FAB01392	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	FAB01436
400	FAB01430	FAB01412	FAB01329	FAB01342	FAB01356	FAB01370	FAB01395	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE	FAB01439

Fabrication Usine de Portet sur Garonne (31)

Date de mise à jour : 27/05/2021