



Angulations standards :

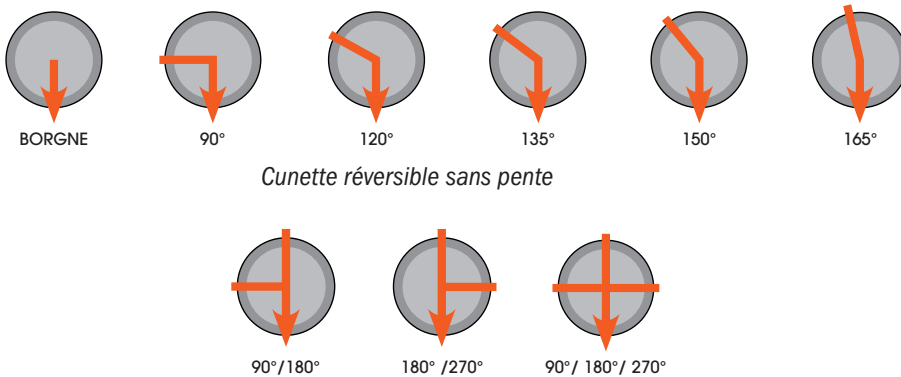

Emboîtement collecteur par joint rapporté

Caractéristiques :

- Béton XA3
- Ref. article sur demande
- Pour collecteur PVC, PP, DN 500 et DN 630
- Possibilité à la demande pour collecteur FONTE, GRÈS, PRV
- Démoulage différé
- Poids maximum 2170 kg
- Étanchéité joint permastick 20 X 20 mm
- Possibilité de carottage \leq DN 630 y compris au fil d'eau
- Manutention par 3 ancres de levage 2T5
- Longueur élingage minimum 1 m
- Joint rapporté inclus dans la réf. article du regard

Fabrication usine de Portet sur Garonne (31)