



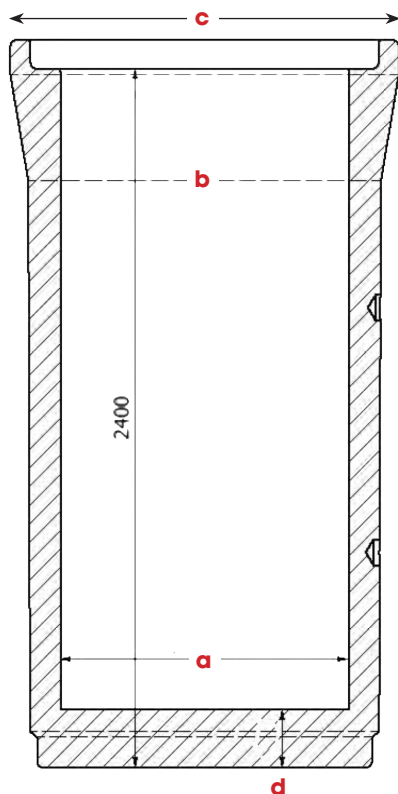

Tuyau obturé mâle

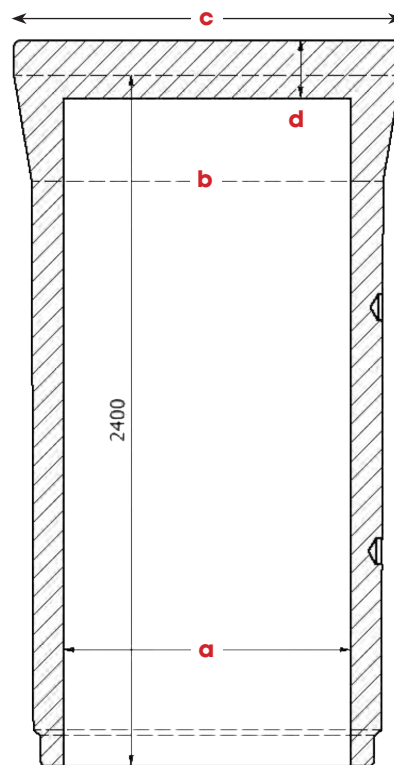

Tuyau obturé femelle

Caractéristiques :

- Béton armé
- Fabrication sur mesure
- Possibilité de carottage, pièce d'obturation
- Résistance mécanique 135 A



ANGLE D'ÉLINGAGE
MAXI 60°



TRANSPORT PAR LE
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

DN COLLECTEUR	OBTURATION	Résistance mécanique	Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)	Ancres de levage
		135 A						
		Réf. article	a	b	c	d		
DN 800	Embout Mâle	FAB01140	800	978	1134	150	2050	2 x 2,5T
	Embout Femelle	FAB01139	800	978	1134	150	2100	2 x 2,5T
DN 1000	Embout Mâle	FAB01144	1000	1214	1350	150	2970	2 x 5T
	Embout Femelle	FAB01143	1000	1214	1350	150	3050	2 x 5T
DN 1200	Embout Mâle	FAB01141	1200	1460	1634	150	4400	2 x 5T
	Embout Femelle	FAB01142	1200	1460	1634	150	4500	2 x 5T

Fabrication usine de Luçon (85) atelier PSM

Date de mise à jour : 11/01/2022

Groupe LIBAUD - 29 rue du DUC - 17000 LA ROCHELLE
contact@libaud-prefa.fr - 05 46 52 51 10
Retrouvez nos fiches produits sur notre site www.libaud-prefa.fr