


### Angulations standards :



Cunette réversible sans pente

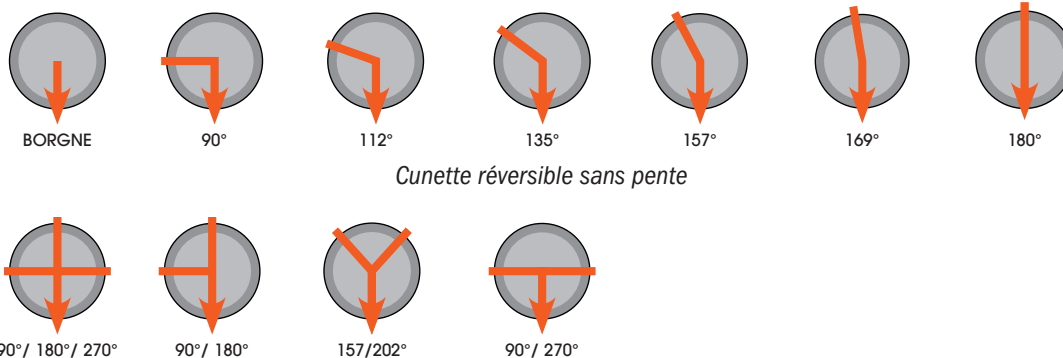

### Joint intégré pour collecteur béton

#### Caractéristiques :

- Béton XA3
- Étanchéité joint prélubrifié ou impermastic
- Poids maximum : 1160 kg
- 3 ancres de levage 1T3
- Démoulage différé



#### Tableau de réf. article

DN	Borgne	90°	112°	135°	157°	169°	180°	90°/180°/270°	90°/180°	157°/202°	90°/270°
300	FAB00562	FAB00577	FAB00519	FAB00528	FAB00539	FAB00547	FAB00543	FAB00515	FAB00584	FAB00589	FAB00584
400	FAB03327	FAB00579	FAB00522	FAB00534	FAB00542	FAB00549	FAB00566	FAB00516	FAB00560	FAB03316	FAB00560

Fabrication usine de Chenon (16)