

RÉHAUSSES SOUS CADRE K-L'EAU

Les rehausse sous cadre Klieau sont désormais disponibles afin de proposer un regard béton intégralement revêtu PP jusqu'à la mise à niveau de la fonte de voirie à la côte du terrain fini, zone particulièrement soumise à la corrosion par l'H2S

Fabrication Usine de Portet (31) en Démoulage différé
Stockage à Chenon (16) avec le reste de la gamme **K-L'EAU**

- Contact usine de Chenon (16)
Logan MATHON - 06 15 08 32 97




Hauteur utile H



Tableau des codes de fabrication			
Hauteur utile H (mm)	100	150	200
Référence article	FAB03423	FAB03381	FAB03382

Montage joint impermastic entre la dalle de répartition et la rehausse sous cadre pour continuité de l'étanchéité H2S

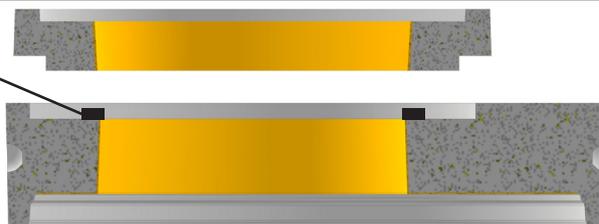

Réhausse sous cadre K-L'EAU

