

LE REGARD BÉTON



**UN DÉMOULAGE DIFFÉRÉ
DE TRÈS HAUTE EXIGENCE**

REGARD PERFECT

La **Qualité** du démoulage différé

La solution Regard PERFECT est un regard béton **monolithique** de diamètre 1000, composé d'éléments intégralement industrialisés en **démoulage différé**, avec une capacité d'adaptation **sur mesure** au niveau des angulations et de la nature des collecteurs de votre chantier.

Son **process industriel innovant** permet la fabrication de **produits de haute performance** :


- Homogénéité d'un produit monolithique,
- Étanchéité,
- Résistance mécanique du béton,
- Hydraulité parfaite,
- Insensible aux remontées des nappes phréatiques
- Adaptabilité aux différents types de canalisations,
- Adaptabilité aux contraintes d'angulation sur chantier




PERFECT 




Homogénéité d'un produit monolithique




Étanchéité




Résistance mécanique du béton




Hydraulité parfaite



Adaptabilité aux contraintes chantier



Insensible aux remontées des nappes phréatiques

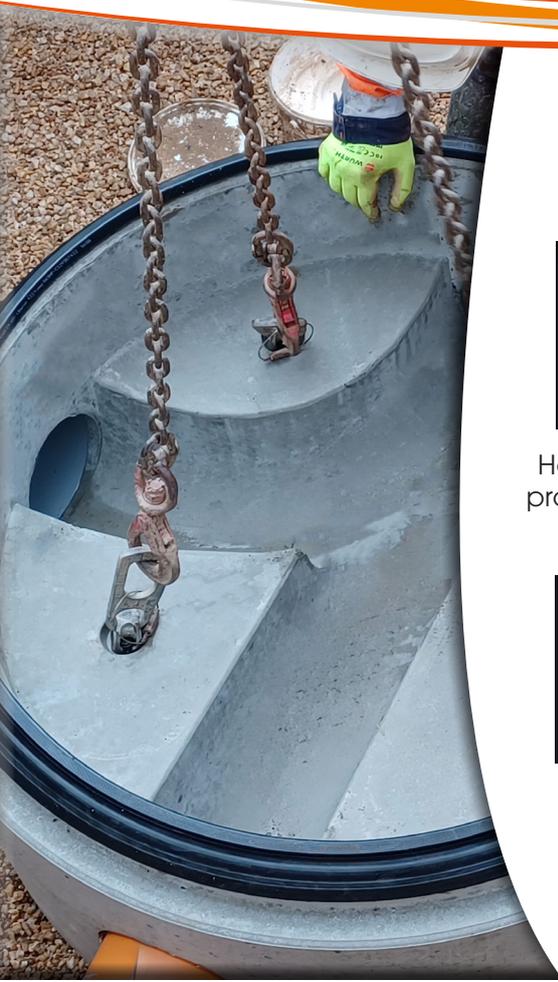

COMPOSITION DE LA COLONNE



ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR
RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT
SANS PRESSION



REHAUSSE SOUS CADRE

H = 100
H = 150
H = 200
H = 250

DALLE DE RÉPARTITION

H = 250

ou

TÊTE RÉDUCTRICE


H = 500
H = 650
H = 800
H = 950
H = 1100
H = 1250
Équipée ou nue

ÉLÉMENT DROIT


H = 400
H = 600
H = 900
Équipé ou nu

FOND A CUNETTE A JOINT INTÉGRÉ

pour collecteur
du DN160 au
DN600

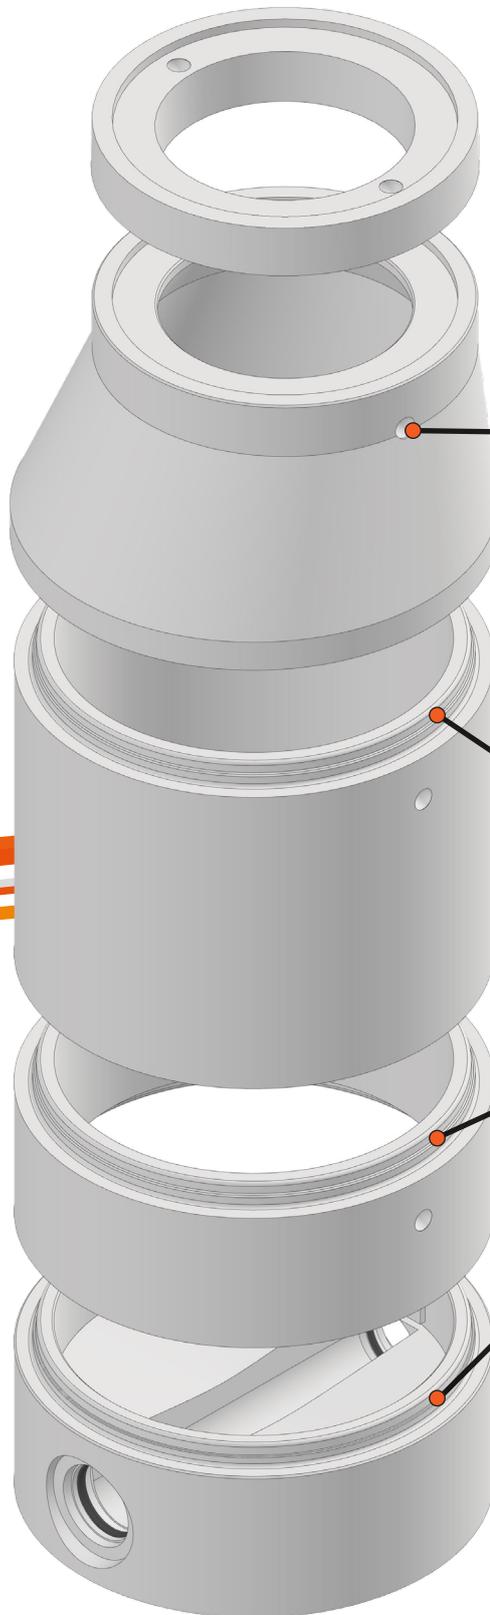

Ancre de levage
1T3



Joint prélubrifié
LIBAUD CSD Plus
ou **imperlastic**

Emboîtement adapté
**Pour collecteur
PVC - PP - FONTE -
GRÈS - PRV - BÉTON**




UNE TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

à l'écoute de vos besoins pour l'ensemble de vos chantiers


TERMINÉ LES CAROTTAGES !

Entrée(s) supplémentaire(s) modélisée(s)
au FE ou décalée(s) dans la banquette

Pente modélisée à la demande



Possibilité de changement de
DN et/ou de matériau
entre l'entrée et la sortie

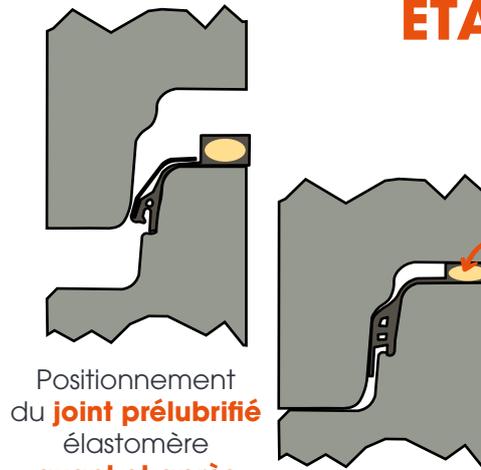

Positionnement
du **joint prélubrifié**
élastomère
avant et après
emboîtement

ÉTANCHÉITÉ ET PÉRENNITÉ DU BÉTON

Joint équipé d'un
anneau de protection
permettant de limiter le
contact béton/béton
entre les éléments



Limite l'impact des charges roulantes !

DES SOLUTIONS SUR MESURE A L'INFINI



Forme cunette
modélisée



Réservations avec joint intégré
adaptées aux différents collecteurs



Moule Carrousel
industriel

ET DES ANGULATIONS STANDARDS EN DN 160 ET 200



90°




112°




135°




157°



180°



90°/180°




180°/270°

Cunette réversible sans pente

FABRICATION AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

Cheminement d'un produit



FABRIQUÉ EN
FRANCE



ASSISTANCE TECHNIQUE

La **satisfaction client** comme fondation d'un **partenariat durable**

Planification de production **optimisée**



Écoute, disponibilité et **proximité**



Nos **équipes techniques et de prescription** sont à votre disposition pour toute **optimisation et assistance chantier**

 7 USINES



 32 AGENCES

SIÈGE

LIBAUD
29 rue du Duc
CS 30412
17024 LA ROCHELLE CEDEX
05 46 52 51 10



ASSAINISSEMENT ET AEP



VOIRIE ET AMÉNAGEMENT URBAIN



RÉSEAUX SECS



PRODUITS SUR MESURE



FOURNITURES NÉGOCE



Retrouvez toutes
nos implantations !

