


hauteur utile = 615 mm

Angulations standards selon usine de fabrication :

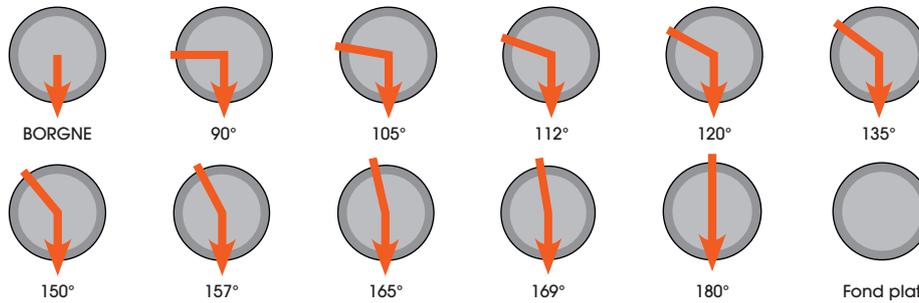

Emboitement collecteur par joint rapporté

Caractéristiques :

- Béton XA3
- Pour DN200 PVC / Fonte / PRV
- Sur mesure à la demande pour DN150 Fonte / DN160 PVC / DN200 PP / DN200 Grès
- Manutention par ancres de levage 3 x 1T3 (Chenon) ou 2 x 2T5 (Portet)
- Usine de Portet : possibilité entrée supplémentaire sur demande au fil d'eau par carottage
- Usine de Chenon : fond plat 1 sortie DN160 (FAB00894) et DN200 (FAB00893)



Réf. article pour angulation standard PVC / Fonte

Usine de fab	DN	Borgne	90	105	112	120	135	150	157	165	169	180	Fond plat
Chenon (16)	150/160	—	FAB01689	—	FAB01682	—	FAB01684	—	FAB01685	—	FAB01686	FAB01688	FAB00896
	200	FAB00497	FAB01690	—	FAB01683	—	FAB01658	—	FAB01656	—	FAB01687	FAB01657	
Portet (31)	200	FAB02141	FAB02140	FAB02134	—	FAB02135	FAB02136	FAB02137	—	FAB02138	—	FAB02139	FAB01280

Usine de fab	Démoulage	Emboitement	Nombre d'ancres	Poids Maximum (kg)
Chenon (16)	Immédiat	L inversé	3 X 1T3	780
Portet (31)	Différé	L inversé	2 X 2T5	750

FT 031 version du 21/03/2024

