


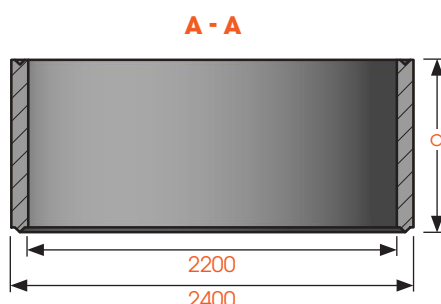
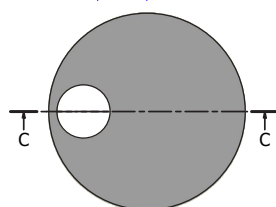





**DALLE DE COUVERTURE DN 600
TROU CENTRÉ**

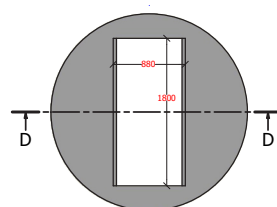

**DALLE DE COUVERTURE DN 600
TROU EXCENTRÉ**



COUVERCLE ESPACES VERTS

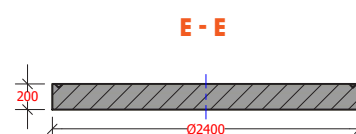

FOND

Caractéristiques :

- Béton PMES XA3
- Dalle de couverture DN 600 trou centré toutes charges = une roue de 10 T sur les côtés EP - 200 mm
- Dalle de couverture DN 600 trou excentré toutes charges = une roue de 10 T au centre EP - 200 mm
- Étanchéité par emboîtement joint impermastic 28 X 28 mm
- Couvercle espaces verts = sollicitation espace vert de 5 KN/m² EP - 120 mm
- Possibilité de dalle de couverture sur mesure (accès et diamètres)
- Manutention ancres 3 x 2,5 T
- Hauteur d'élément droit hors standard à la demande



ANGLE D'ÉLINGAGE
MAXI 60°



TRANSPORT PAR LE
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

a Hauteur (mm)	Réf. article	Poids (kg)
500	FAB01195	871
750	FAB01199	1085
1000	FAB01189	1741
1250	FAB01192	2188

Éléments de fermeture	Réf. article	Poids (kg)
Dalle Ø 600 trou centré	FAB02133	2115
Dalle Ø 600 trou excentré	FAB01243	2117
Couvercle espaces verts	FAB01241	925
Fond	FAB01310	1557

Fabrication usine de Portet sur Garonne (31)