

ENTREE
Emboîtement femelle




Dalle TH600
MEGA 1200

Caractéristiques :

- Béton XS2, possibilité XA3 sur demande
- Maintenance par 4 ancrs de 5 Tonnes
- Poids fond max 4T300
- Emboîtement L pour élément DN1000
- Prévoir dalle réductrice FAB02068 - 1995 kg et joint impermastic ou dalle pleine FAB03275 - 1190kg prévoir joint impermastic ou dalle trou d'homme DN600 FAB02499 - 105 kg prévoir joint impermastic

Sur demande pour chiffrage spécifique :

- Angulation possible tous les 5°
- Regard sur mesure 90°, 270°, 90°/180°, 180°/270° et 90°/270°
- Piquage possible jusqu'au DN600
- Échelons
- Changement de DN possible entrée ou sortie DN160 à DN600

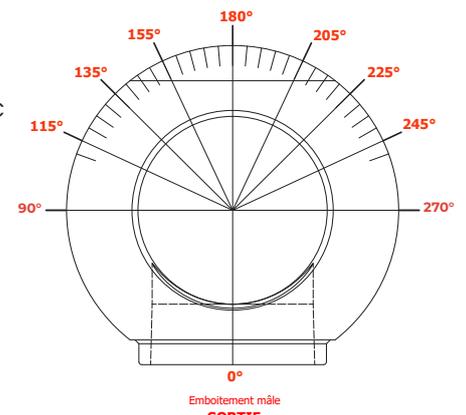

ANGULATIONS STANDARD

	115°	135°	155°	180° banquette	205°	225°	245°	Borgne une entrée femelle	Borgne une sortie male
Réf. article	FAB02090	FAB02091	FAB02092	FAB02097	FAB02094	FAB02095	FAB02096	FAB02109	FAB02110

Fabrication usine de Luçon (85)