



### Caractéristiques :

- Démoulage différé
- Pour collecteur PVC/PP, FONTE, GRÈS, PRV, BÉTON, PEHD
- Angulations à la demande
- Joint intégré pour tuyau béton
- Joint rapporté
- Manutention 3 ancres 2T5
- Réf. article à la demande

### Le sur mesure pour des possibilités à l'infini :

- Possibilité d'entrée(s) supplémentaire(s) modelisée(s) au FE ou décalée(s) dans la banquette
- Possibilité de changement de DN entre l'entrée et la sortie
- Possibilité de changement de matériaux entre l'entrée et la sortie

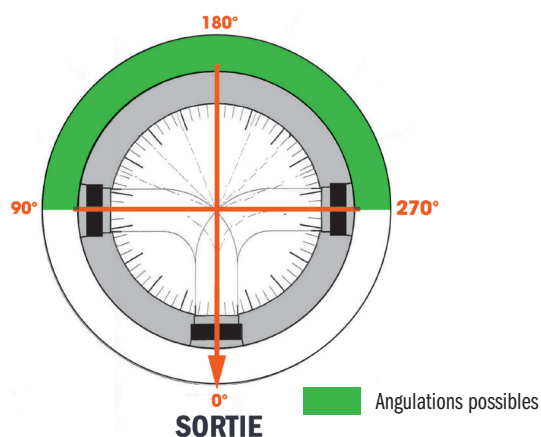

Diamètre de sortie	125	160	200	250	300	400	500	600
Hauteur utile (cm)	41	41	45	50	55	65	80	80
Épaisseur de parois (mm)	150	150	150	150	150	150	230	230
Joints de branchement	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Rapporté	Rapporté
Déviations angulaire	4°	4°	4°	4°	3°	2°	2°	2°
Poids (kg)	1043	1155	1267	1365	1450	1579	2426	2426

Fabrication Usine de Champagné ( 72 )

