





Dalle

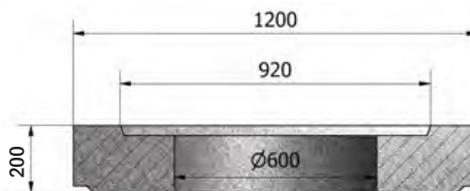



FABRIQUÉ EN  
FRANCE



Réhausse

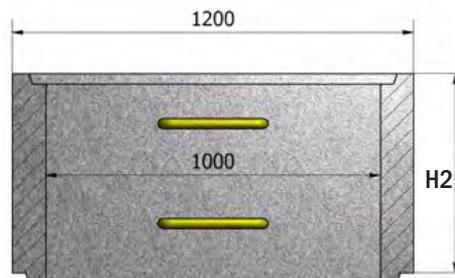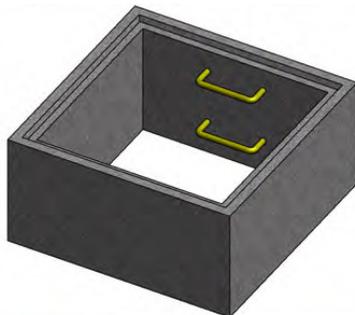


Fond

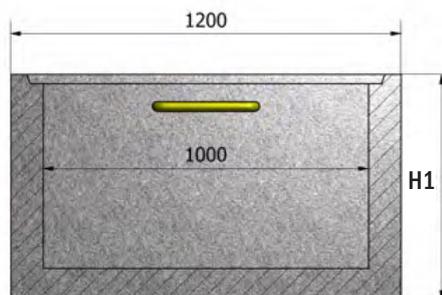

### Caractéristiques :

- Béton PM
- Manutention 4 ancres 1T3
- Avec ou sans échelon
- Carottage DN 800 maximum
- Étanchéité joint impermastic mis en oeuvre sur chantier



	Hauteur (mm)	Réf. article (nu)	Réf. article (équipé)	Poids (kg)
<b>Fond</b>	600	FAB00898*	FAB00971*	1073
	800	FAB00766	FAB00765	1250
	1000	FAB00764	FAB00763	1400
<b>Réhausse (Hauteur H)</b>	300	FAB01028	FAB01027	320
	400	FAB00982*	FAB00981*	481
	600	FAB01030 FAB00984*	FAB01029 FAB00983*	724
	900	FAB01032	FAB01031	930
<b>Dalle réductrice</b>	200	FAB00622*	-	530

Fabrication usine de Luçon (85) et usine de Chenon\* (16)