


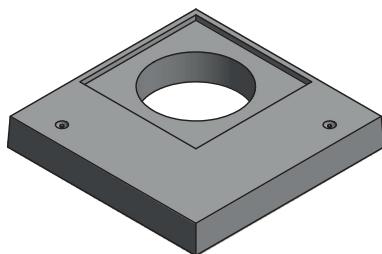


Dalle


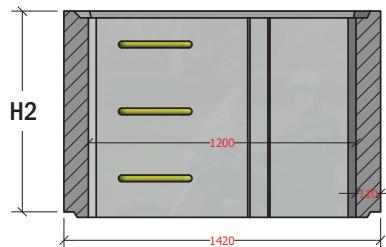


FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Réhausse

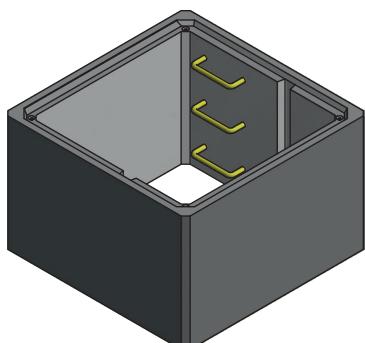


Fond

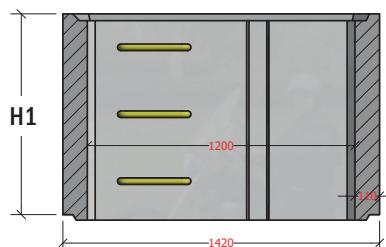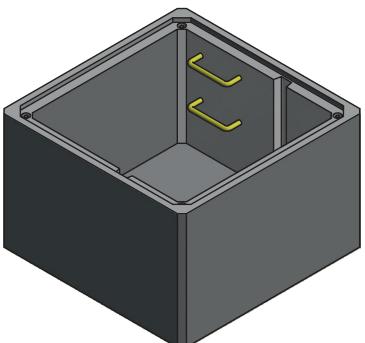

### Caractéristiques :

- Manutention 4 ancre 1T3
- Avec ou sans échelon
- Carottage DN 800 maximum
- Étanchéité joint impermastic mis en oeuvre sur chantier

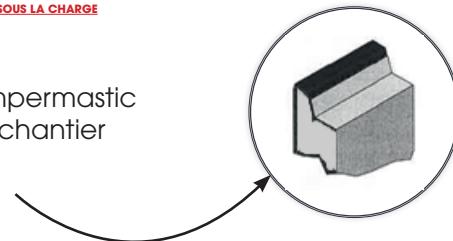

	Hauteur (mm)	Réf. article (nu)	Réf. article (équipé)	Poids (kg)
<b>Fond (H1)</b>	800	FAB00770	FAB00769	1350
	1000	FAB00768	FAB00767	2000
<b>Réhausse (H2)</b>	300	FAB01034	FAB01033	405
	600	FAB01036	FAB01035	810
	900	FAB01038	FAB01037	1340
<b>Dalle réductrice</b>	200	FAB00623*	-	880

Fabrication usine de Luçon (85) et usine de Chenon\* (16)

Date de mise à jour : 24/02/2022

Groupe LIBAUD - 29 rue du DUC - 17000 LA ROCHELLE

contact@libaud-prefa.fr - 05 46 52 51 10

Retrouvez nos fiches produits sur notre site [www.libaud-prefa.fr](http://www.libaud-prefa.fr)