LIBAUD
LE PARTENAIRE TP

ASSAINISSEMENT
ET AEP

REGARD DN 800
FOND À VOILE À BRISER

FABRIQUÉ EN FRANCE

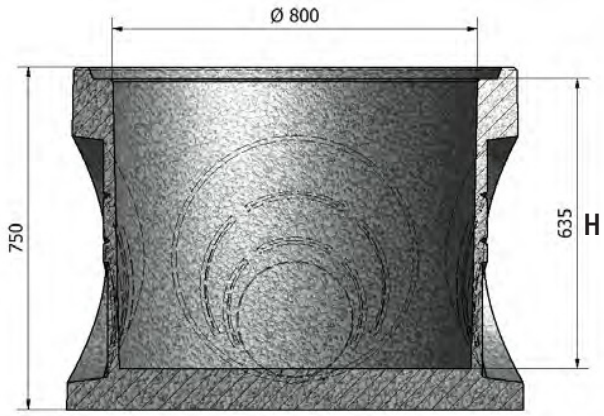

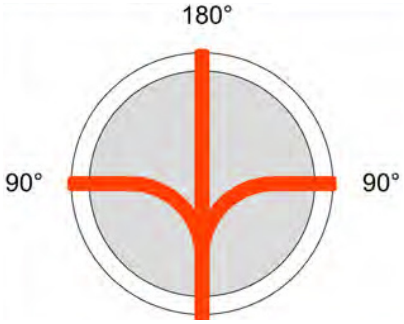

Caractéristiques :

- Démoulage immédiat
- 4 opercules

Hauteur H (mm)	DN des voiles à percer	Poids (kg)	Nombre d'ancres	Emboîtement	Béton	Réf. article
600	DN opercules 250, 300, 400, 500	414	3 X 1T3	L	XA3	FAB00785

Fabrication usine de Chenon (16)

Groupe **LIBAUD** - 29 rue du DUC - 17000 LA ROCHELLE
contact@libaud-prefa.fr - **05 46 52 51 10**
Retrouvez nos fiches produits sur notre site www.libaud-prefa.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Liste des sites certifiés sur notre site internet