



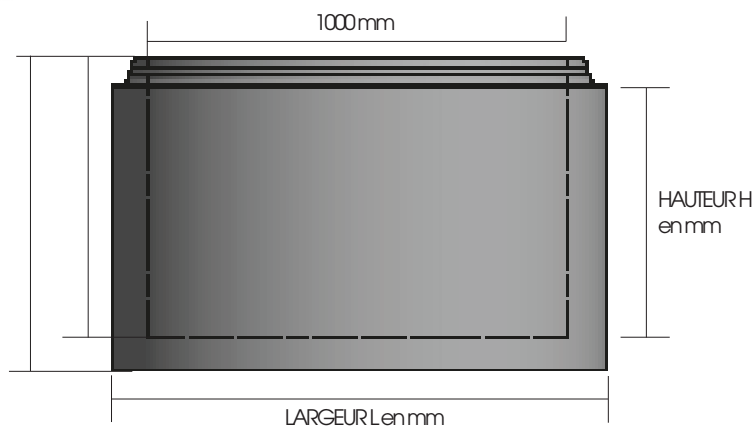

ANGLE D'ÉLIVAGE
MAXI 60°
TRANSPORT PAR LE
CLOU INTERDIT
DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

Caractéristiques :

- Étanchéité joint impermastic (usine de Chenon et Portet s/ garonne)
- Possibilité Béton XA3 (usine de Chenon) - FAB00892
- Fabrication XA3 sur usine de Portet sur Garonne
- Poids maximum : selon usine de fabrication
- Manutention par ancrs de levage
- Possibilité de carottage sur mesure

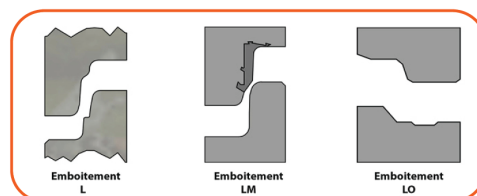

		USINE DE FABRICATION	POIDS EN KG	LARGEUR L EN MM	ANCRES DE LEVAGE	DEMOULAGE	EMBOITEMENT	REF.
Hauteur H en mm	H 585 mm	Chenon (16)	634	1180	3 (1T3)	Immédiat	L	FAB00891
	H 600 mm	Portet s/ Garonne (31)	734	1195	3 (2T5)	Différé	LO	FAB01257
	H 950 mm	Portet s/ Garonne (31)	1231	1195	3 (2T5)	Différé	LO	FAB01261
	H 600 mm	Champagné (72)	768	1195	2 (2T5)	Différé	LM	FAB02027
	H 1000 mm	Champagné (72)	1055	1195	2 (2T5)	Différé	LM	FAB02028

FT 033 version du 22/05/2024