



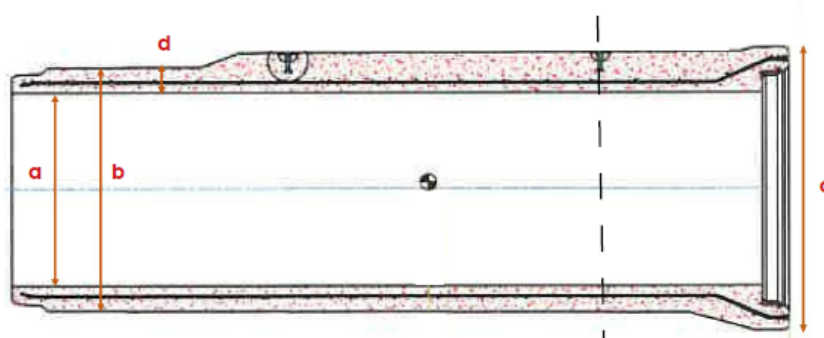

ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
SANS PRESSION



Caractéristiques :

- Béton armé
- 2 ancrs de manutention
- Joint intégré sur emboîtement femelle
- Tuyaux 165A, 200A, 250A, 300A : fabrication sur demande



		Classe de résistance					Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)	Ancres de levage		
		135	165	200	250	300								
DN COLLECTEUR	USINE DE FABRICATION	Réf. article		Réf. article	Réf. article	Réf. article	Réf. article	a	b	c	d			
CERTIFICATION		NF		CERTIFICATION EN COURS										
DN 300	Champagné (72)	x	FAB03541	FAB03821	-	Sur demande	300	400	530	55	445	1T3		
	Chenon (16)	x	FAB03750	FAB03798	FAB03799									
DN 400	Champagné (72)	x	FAB03543	FAB03822	-		400	518	625	59	590	1T3		
	Chenon (16)	x	FAB03752	FAB03800	FAB03801									
DN 500	Champagné (72)	x	FAB03545	FAB03823	-		500	628	746	64	810	1T3		
	Chenon (16)	x	FAB03754	FAB03802	FAB03803									
DN 600	Champagné (72)	x	FAB03546	FAB03824	-		600	752	877	76	1120	1T3		
	Chenon (16)	x	FAB03755	FAB03804	FAB03805									
DN 800	Champagné (72)	x	FAB03547	FAB03825	-		800	978	1126	89	1700	2T5		
	Chenon (16)	x	FAB03756	FAB03806	FAB03807									
DN 1000	Champagné (72)	x	FAB03548	FAB03826	-		1000	1214	1362	116	2500	5T		
	Chenon (16)	x	FAB03757	FAB03808	FAB03809									
DN 1200	Champagné (72)	x	FAB03549	FAB03827	-		1200	1460	1601	130	3580	5T		
	Chenon (16)		FAB03758	FAB03810	FAB03811									

FT 134 version du 17/06/2024

