



Caractéristiques :

- Béton XA3 sur demande
- Démoulage différé
- Cunette sans pente - angulations réversibles
- Conforme à la norme NF 1917
- Emboîtement par joint intégré pour collecteur béton Libaud
- Étanchéité par joint impermastic ou prélubrifié CSD plus 3
- Emboîtement L
- Manutention par 3 ancres de levage 1T3
- Longueur minimale d'élingage : 1 m



⚠ Emboîtement des collecteurs uniquement avec graisse Libaud

Angulations standards du DN 300 au DN 600 :

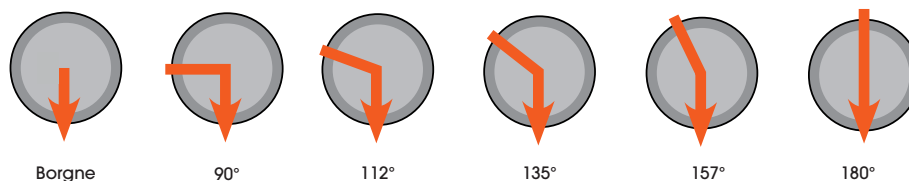

Cunette réversible sans pente

DN	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS MAX (kg)	BORGNE	90	112	135	157	180
300	500	1 390	FAB03224	FAB05150	FAB05151	FAB05152	FAB05153	FAB02471
400	600	2 220	FAB03229	FAB05154	FAB05155	FAB05156	FAB05157	FAB02478
500	830	2 220	FAB03234	FAB05158	FAB05159	FAB05160	FAB05161	FAB03204
600	830	2 040	FAB03239	FAB05162	FAB05163	FAB05164	FAB05165	FAB03209

Fabrication usine de Luçon (85)