


### Caractéristiques :


- Béton XA3 sur demande
- Démoulage différé
- Cunette sans pente - angulations réversibles
- Conforme à la norme NF 1917
- Emboîtement par joint intégré pour collecteur PVC/PP/fonte/PRV
- Étanchéité par joint impermastic ou prélubrifié CSD plus 3
- Emboîtement L
- Manutention par 3 ancres de levage 1T3
- Longueur minimale d'élingage : 1 m



**⚠ Emboîtement des collecteurs uniquement avec graisse Libaud**



### Angulations standards DN 160 et DN 200 :

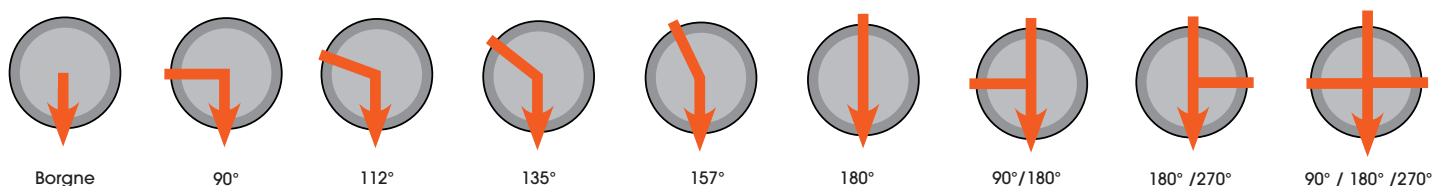

### Cunette réversible sans pente

DN	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS MAX (kg)	BORGNE	90	112	135	157	180	90/180	180/270	90/180 /270
160	330	805	FAB03214	FAB02442	FAB02444	FAB02445	FAB02446	FAB02443	FAB02447	FAB02448	FAB05349
200	330	805	FAB03219	FAB02435	FAB02437	FAB02438	FAB02439	FAB02436	FAB02440	FAB02441	FAB03706
315	500	1 350	FAB03228	SM	FAB05144	FAB05145	FAB05146	FAB02457	SM	SM	SM
400	600	1 500	FAB03233	SM	FAB05147	FAB05148	FAB05149	FAB02464	SM	SM	SM

Fabrication usine de Luçon (85)

SM : Sur mesure