


FABRIQUÉ EN
FRANCE

Caractéristiques :


- Béton XA3
- Démoulage différé
- Cunette sans pente - angulations réversibles
- Emboîtement par joint intégré pour collecteur PVC/PP
- Emboîtement par joint rapporté pour collecteur Fonte/PRV
- Étanchéité par joint impermastic
- Emboîtement inversé
- Manutention par 3 ancre de levage 1T3
- Longueur minimale d'élingage : 1 m
- Angulation sur mesure possible à la demande
- Possibilité DN 300 / 315 sur-mesure joint rapporté
- Poids maximum : 530 kg



DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

⚠️ Emboîtement des collecteurs uniquement avec graisse Libaud

Angulations standards DN 160 et DN 200 :

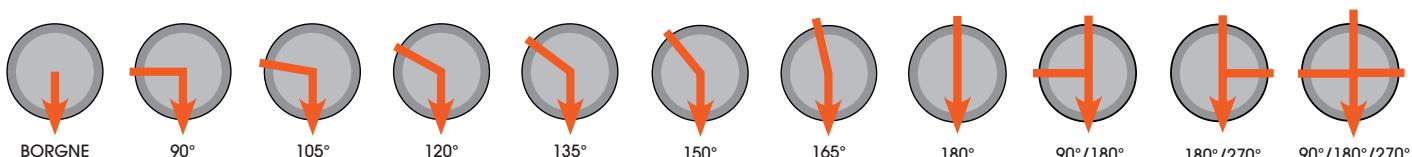

Cunette réversible sans pente

Collecteur PVC/PP - Joint intégré

DN	HAUTEUR UTILE (mm)	BORGNE	90	105	120	135	150	165	180	90/180	180/270	90/180/270
160	330	FAB05394	FAB05395	FAB05396	FAB05397	FAB05398	FAB05399	FAB05400	FAB05443	FAB05401	FAB05402	FAB05403
200	330	FAB05404	FAB05405	FAB05406	FAB05407	FAB05408	FAB05409	FAB05410	FAB05445	FAB05411	FAB05412	FAB05413

Collecteur Fonte/PRV - Joint rapporté inclus

200	330	FAB05450	FAB05415	FAB05416	FAB05417	FAB05418	FAB05419	FAB05420	FAB05414	FAB05421	FAB05422	FAB05423
-----	-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Fabrication usine de Luçon (85)

FT 149 version du 08/01/2026

