


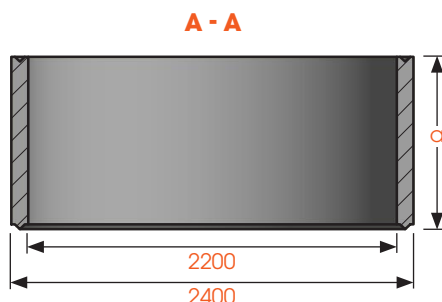







**DALLE DE COUVERTURE DN 600  
TROU CENTRÉ**



**DALLE DE COUVERTURE DN 600  
TROU EXCENTRÉ**



**COUVERCLE ESPACES VERTS**

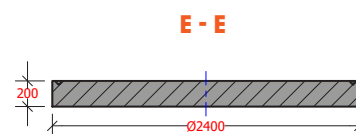

**FOND**

### Caractéristiques :

Dimensions en mm

- Béton PMES XA3
- Dalle de couverture DN 600 trou centré toutes charges = une roue de 10 T sur les côtés EP - 200 mm
- Dalle de couverture DN 600 trou excentré toutes charges = une roue de 10 T au centre EP - 200 mm
- Étanchéité par emboîtement joint impermastic 28 X 28 mm
- Couvercle espaces verts = sollicitation espace vert de 5 KN/m² EP - 120 mm
- Possibilité de dalle de couverture sur mesure (accès et diamètres)
- Manutention ancres 3 x 2,5 T
- Hauteur d'élément droit hors standard à la demande



ANGLE D'ÉLÉVAGE  
MAXI 60°



TRANSPORT PAR LE  
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

| <b>a Hauteur (mm)</b> | <b>Réf. article</b> | <b>Poids (kg)</b> |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 500                   | FAB01195            | 871               |
| 750                   | FAB01199            | 1085              |
| 1000                  | FAB01189            | 1741              |
| 1250                  | FAB01192            | 2188              |

| <b>Éléments de fermeture</b> | <b>Réf. article</b> | <b>Poids (kg)</b> |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Dalle Ø 600 trou centré      | FAB02133            | 2115              |
| Dalle Ø 600 trou excentré    | FAB01243            | 2117              |
| Couvercle espaces verts      | FAB01241            | 925               |
| Fond                         | FAB01310            | 1557              |

Fabrication usine de Portet sur Garonne (31)

FT 129 version du 25/06/2026