



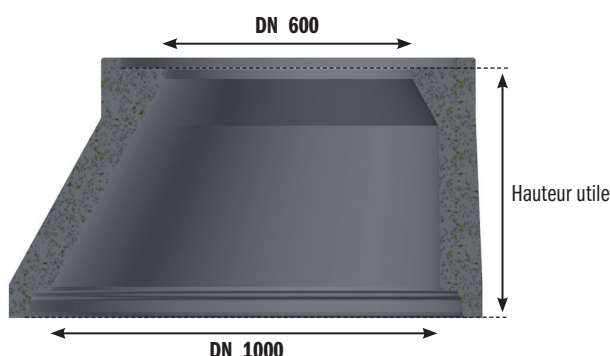

Caractéristiques :

- Béton XS3 et XA3 sur les éléments nus
- Démoulage différé
- Conforme à la norme NF 1917
- Étanchéité par joint impermastic ou prélubrifié CSD plus 3
- Avec ou sans échelon
- Emboîtement L
- Manutention par 2 ancres de levage 1T3
- Longueur minimale d'élingage : 1 m

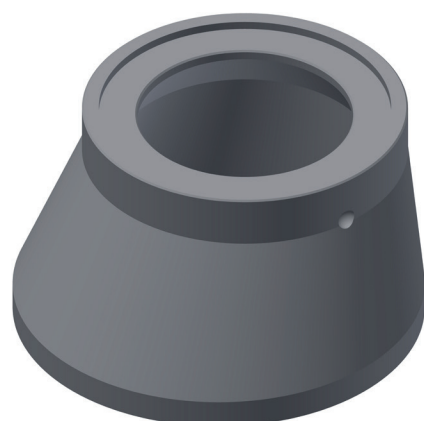

ÉLÉMENT EN BÉTON COMME LA CHAÎNE



Hauteur utile (mm)	Réf. article		Poids (kg)	Trou d'homme DN 600
	élément équipé d'échelons	élément nu sans échelon		
500	—	FAB03435	380	Centré
650	FAB02425	FAB03436	595	Excentré
800	FAB02427	FAB03437	680	Excentré
950	FAB02429	FAB03438	825	Excentré
1100	FAB02431	FAB03439	920	Excentré
1250	FAB02433	FAB03440	1060	Excentré

Fabrication usine de Luçon (85)