




FABRIQUÉ EN
FRANCE



ANGLE D'ÉLÉVAGE
MAXI 60°

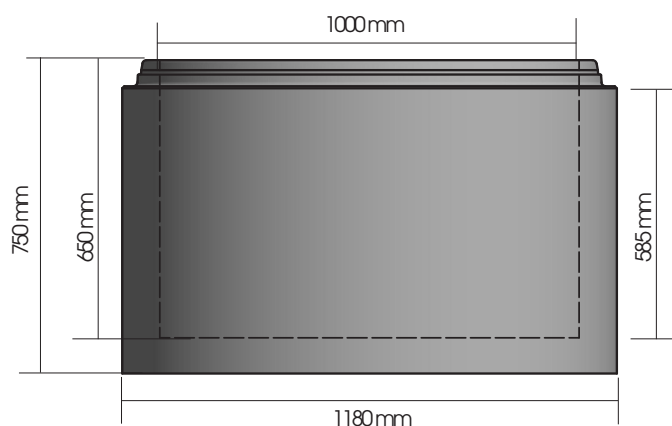

TRANSPORT PAR LE
CLOU INTERDIT

DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE



Caractéristiques :

- Étanchéité joint impermastic
- Poids maximum : 1145 kg
- Démoulage immédiat
- 3 ancres de levage 1T3
- Possibilité de carottage sur mesure
- Existe aussi en fabrication standard regard DN1000 fond plat 1 sortie DN160 et DN200

Ref. article

FAB00891
(POUR BÉTON XA2)

FAB00892
(POUR BÉTON XA3)

Fabrication usine de Chenon (16)