



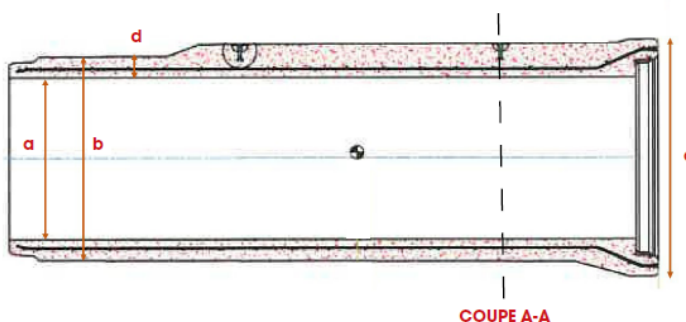

Caractéristiques :

- Béton armé
- 2 ancrs de manutention
- Joint intégré sur emboîtement femelle
- Tuyaux 165A, 200A, 250A, 300A : fabrication sur demande
- Longueur utile 2,40m
- Béton XA2 : usine de Chenon (16)

! Emboîtement des collecteurs uniquement avec graisse Libaud



		Classe de résistance				Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)	Ancres de levage	Nb. de tuyaux par camion	
		135	165	200	250 et 300								
DN COLLECTEUR	USINE DE FABRICATION	Réf. article				a	b	c	d				
DN 300	Champagné (72)	FAB03541*	FAB03821	-	Sur demande**	300	400	530	55	445	1T3	63	
	Chenon (16)	FAB03750*	FAB03798	FAB03799									
	Montauban (82)	FAB05309*	-	-									
DN 400	Champagné (72)	FAB03543*	FAB03822*	-		400	518	625	59	590	1T3	45	
	Chenon (16)	FAB03752*	FAB03800	FAB03801									
	Montauban (82)	FAB05310*	-	-									
DN 500	Champagné (72)	FAB03545*	FAB03823*	-		500	628	746	64	810	1T3	32	
	Chenon (16)	FAB03754*	FAB03802	FAB03803									
	Montauban (82)	FAB05311*	-	-									
DN 600	Champagné (72)	FAB03546*	FAB03824	-		600	752	877	76	1120	1T3	25	
	Chenon (16)	FAB03755*	FAB03804*	FAB03805									
	Montauban (82)	FAB05312*	-	-									
DN 800	Champagné (72)	Sur demande				800	978	1126	89	1700	2T5	16	
	Chenon (16)												
DN 1000	Champagné (72)					1000	1214	1362	116	2500	5T	10	
	Chenon (16)												
DN 1200	Champagné (72)					1200	1460	1601	130	3580	5T	7	
	Chenon (16)												

* Certifié NF

** Certification NF 300A sur DN300 Chenon (16)