


Angulations standards :



Cunette réversible sans pente

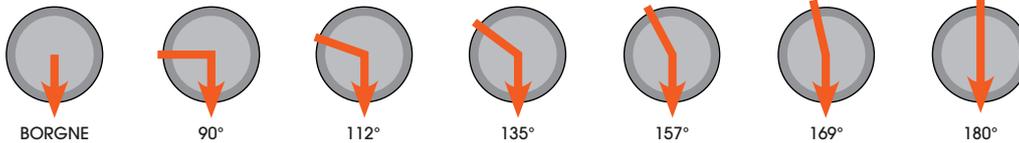

Emboîtement collecteur par joint rapporté

Caractéristiques :

- Pour collecteur PVC, PP, BÉTON, PRV, GRÈS
- Béton XA3
- Poids maximum 1687 kg
- Assemblage des éléments avec des joints impermastic
- Manutention par 3 ancres de levage 1T3
- Emboîtement collecteur réalisé par carottage ou réservation du DN 300 au DN 600 pour collecteur BÉTON, PVC/PP, FONTE, PRV, GRÈS à la demande
- Démoulage différé
- Produit standard avec plage pour DN600



Tableau de réf. article

DN	fond	Borgne	90°	112°	135°	157°	169°	180°
500 / 600	Plat	FAB00883	FAB00885	FAB00871	FAB00873	FAB00875	FAB00877	FAB00882
500 / 600	Cunette	-	FAB00798	FAB00788	FAB00790	FAB00792	FAB02056	FAB00794

Fabrication usine de Chenon (16)