





FABRIQUÉ EN
FRANCE

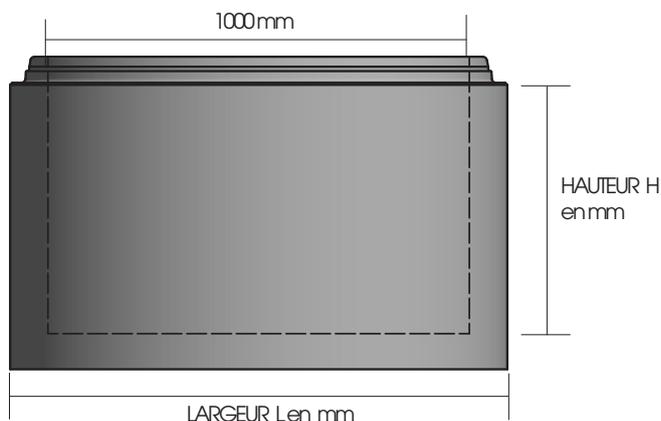

Caractéristiques :

- Étanchéité joint impermastic (usine de Chenon et Portet s/ garonne)
- possibilité Béton XA3 (usine de Chenon)
- fabrication XA3 sur usine de Portet sur Garonne
- Poids maximum : selon usine de fabrication
- manutention par ancrs de levage
- Possibilité de carottage sur mesure

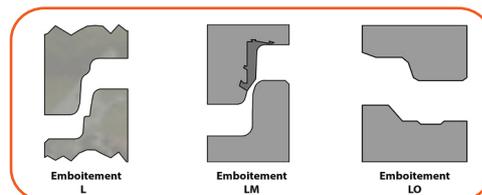

		USINE DE FABRICATION	POIDS en Kg	LARGEUR L en mm	ANCRES DE LEVAGE	DÉMOULAGE	EMBOÏTEMENT	REF. ARTICLE
Hauteur H en mm	H 585mm	CHENON (16)	634	1180	3 (1T3)	Immédiat	L	FAB00891
	H600mm	PORTET S/ Garonne (31)	734	1195	3 (2T5)	Différé	LO	FAB01257
	H950mm	PORTET S/ Garonne (31)	1231	1195	3 (2T5)	Différé	LO	FAB01261
	H 600mm	CHAMPAGNÉ (72)	768	1195	2 (2T5)	Différé	LM	FAB02027
	H 1000mm	CHAMPAGNÉ (72)	1055	1195	2 (2T5)	Différé	LM	FAB02028