

Dimensions en mm



Caractéristiques :

- Béton selon usine de fabrication
- Possibilité béton XA2 ou XA3 sur demande à Chenon
- Manutention Luçon et Chenon 2 ancrs 1T3 / Champagné et Portet 2 ancrs 2T5

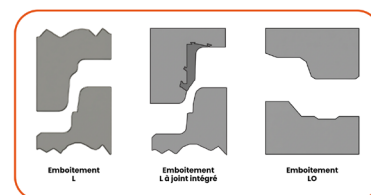


Tableau de réf. article

Hauteur utile (mm)	ÉCHELONS	300	400	450	600	900	1200	Démoulage	Emboîtement
Champagné (72)	Équipé	FAB05265	-	FAB05266	FAB05267	FAB05268	FAB05269	Immédiat	L à joint intégré
	Nu	-	-	-	-	-	-		
Chenon (16)	Équipé	-	FAB00650	-	FAB00658	FAB00667	-	Immédiat	L
	Nu	-	FAB00652	-	FAB00660	FAB00669	-		
Luçon (85)	Équipé	-	FAB00649	-	FAB00657	FAB00666	-	Immédiat	L
	Nu	-	FAB00651	-	FAB00659	FAB00668	-		
Portet (31)	Équipé	-	-	-	-	-	-	Immédiat	LO
	Nu	FAB01289	-	-	FAB01293	FAB01298	FAB01284		
Poids Maximum (kg)		265	325	390	520	810	1090		

FT 151 version du 20/04/2026