


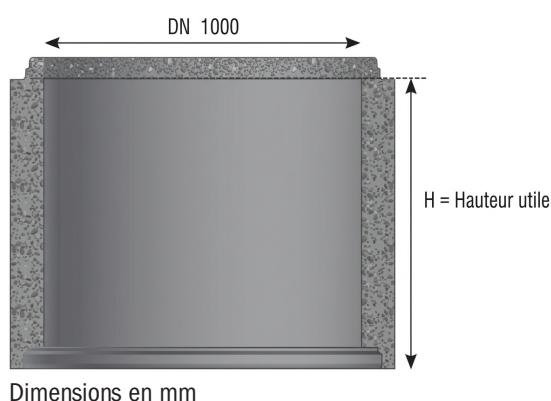

Caractéristiques :

- Manutention Luçon et Chenon 2 ancrs 1T3 / Champagné et Portet 2 ancrs 2T5
- Fabrication en béton XA2
- possibilité de béton XA3 à la demande sur Chenon et Luçon

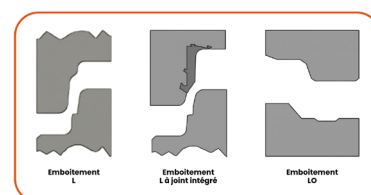


Tableau de réf. article

Hauteur utile (mm)	ÉCHELONS	300	400	450	600	900	1200	Démoulage	Emboîtement
Champagné (72)	Équipé	FAB05265	–	FAB05266	FAB05267	FAB05268	FAB05269	Immédiat	L à joint intégré
	Nu	–	–	–	–	–	–		
Chenon (16)	Équipé	–	FAB00650	–	FAB00658	FAB00667	–	Immédiat	L
	Nu	–	FAB00652	–	FAB00660	FAB00669	–		
Luçon (85)	Équipé	–	FAB00649	–	FAB00657	FAB00666	–	Immédiat	L
	Nu	–	FAB00651	–	FAB00659	FAB00668	–		
Portet (31)	Équipé	–	–	–	–	–	–	Immédiat	LO
	Nu	FAB01289	–	–	FAB01293	FAB01298	FAB01284		
Poids Maximum (kg)		265	325	390	520	810	1090		