



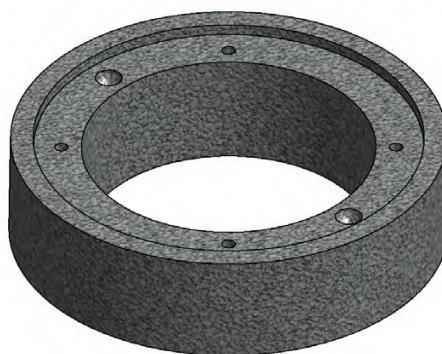

Caractéristiques :

- Béton selon usine de fabrication
- Réhausse sous cadre pour regard DN 1000 et DN 800
- FAB01025 dalle de répartition XA3 H250 pour regard DN800

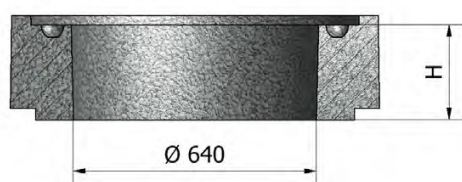

	Hauteur Réhausse (mm)	100	150	200	250	Démoulage	Ancre	Béton
Usine de fabrication	Champagné (72)	FAB01930	FAB01931	FAB01932	—	Immédiat	2 X 1T3	XA2
	Chenon (16)	FAB01019*	FAB01021	FAB01023	FAB01025	Immédiat	2 X 1T3	XA3
	Portet (31)	FAB01593	FAB01595	FAB01597	—	Différé	2 X 2T5	XA3
	Poids maximum (Kg)	110	150	215	255			

* Fabrication en béton XA2