



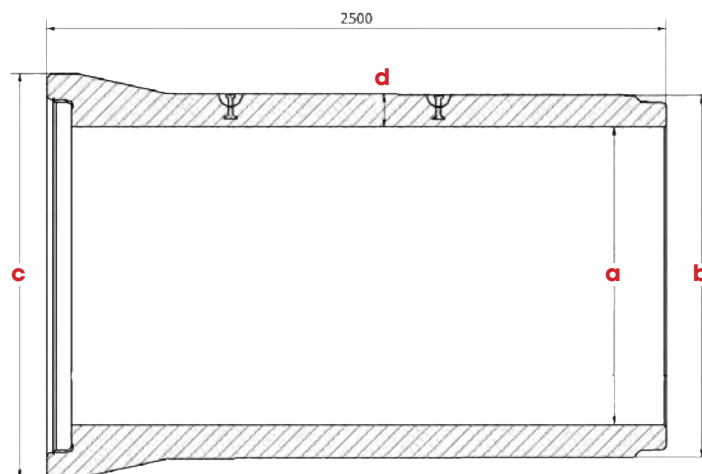

ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT
SANS PRESSION

FABRIQUÉ EN
FRANCE

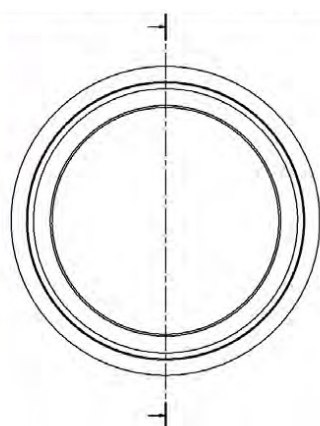

Caractéristiques :

- Béton armé XA2
- Longueur utile 2.40m



DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

! Emboîtement des collecteurs uniquement avec graisse Libaud

	Classe de résistance					Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)	Ancres de levage	Nb. de tuyaux par camion
	135	165	200	250 (*)	300 (*)							
DN COLLECTEUR	Réf. article					a	b	c	d			
DN 800	FAB01133	FAB01134	FAB01135	FAB01136	FAB01137	800	978	1134	93	1824	2T5	16
DN 1000	FAB01120	FAB01121	FAB01122	FAB01123	FAB01124	1000	1214	1350	111	2880	5T	10
DN 1200	FAB01126	FAB01127	FAB01128	FAB01129	FAB01130	1200	1460	1634	133	3864	5T	7

Fabrication usine de Luçon (85)

(*) tuyaux 250A et 300A non NF

FT 156 version du 09/07/2026

